



**AWB 100 C**

**AWB 120 C**

**AWB 150 C**

## Kleinraum-Ventilatoren

Geräteausführungen  
Durchmesser 100 mm, 120 mm, 150 mm  
Integrierte Rückschlagklappe

Wechselstrom 230 V, 50 Hz  
Schutzart IP X4

- Standardversionen  
AWB 100 C  
AWB 120 C  
AWB 150 C
- Versionen mit Nachlaufzeit  
einstellbar zwischen 3 und 25 min.  
AWB 100 TC  
AWB 120 TC  
AWB 150 TC
- Versionen mit Feuchtesensor  
Einstellen der relativen Feuchte  
zwischen 40 % und 90 %  
AWB 100 HC  
AWB 120 HC  
AWB 150 HC

Einsatzmöglichkeiten  
Wand- und Deckeneinbau-Ventilator zur  
Entlüftung kleiner und mittlerer Räume.

## Small room fans

Versions  
Diameter 100 mm, 120 mm, 150 mm  
Integrated backflow preventer

A/C 230 V, 50 Hz  
Protection type IP X4

- Standard versions  
AWB 100 C  
AWB 120 C  
AWB 150 C
- Versions with timer  
adjustable between 3 and 25 min.  
AWB 100 TC  
AWB 120 TC  
AWB 150 TC
- Versions with humidity sensor  
Relative humidity can be set  
between 40 % and 90 %  
AWB 100 HC  
AWB 120 HC  
AWB 150 HC

Fields of application  
Fan for wall and ceiling installation, for ex-  
traction of small and medium sized rooms.


## Aérateurs pour petits locaux

Versions  
Diamètre de 100 mm, 120 mm, 150 mm  
Clapet anti-retour intégré


Courant alternatif 230 V, 50 Hz  
Protection IP X4

- Versions standard  
AWB 100 C  
AWB 120 C  
AWB 150 C
- Versions avec minuterie  
ajustable entre 3 et 25 min.  
AWB 100 TC  
AWB 120 TC  
AWB 150 TC
- Versions avec capteur d'humidité  
Humidité relative peut être ajustée  
entre 40 % et 90 %  
AWB 100 HC  
AWB 120 HC  
AWB 150 HC

Possibilité d'utilisation  
Ventilateur pour montage murale et au plafond, pour  
ventilation de pièces de petites ou moyennes tailles.

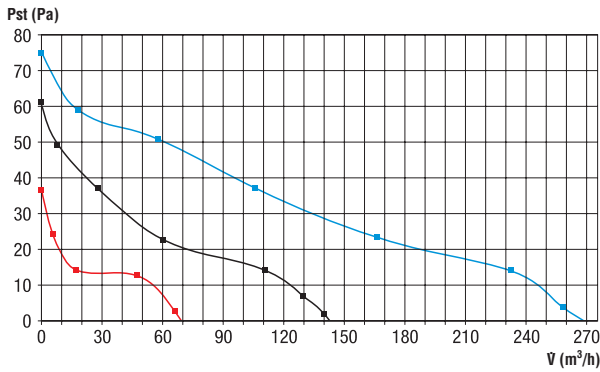

● AWB 100 C ● AWB 120 C ● AWB 150 C

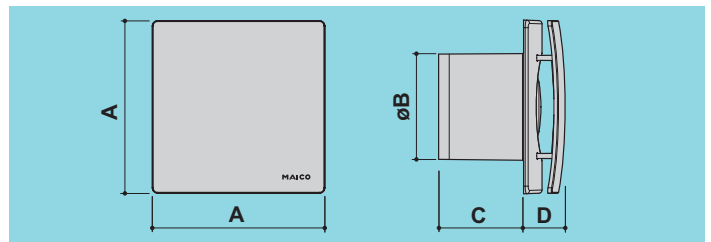

Maße / Dimensions (mm)					
Typ	□ A	∅ B	C	D	kg
AWB 100 C	160	98	80	38	0,9
AWB 120 C	180	119	91	44	1,1
AWB 150 C	200	149	105	56	1,3

**AWB 100 C**  
**AWB 100 TC**  
**AWB 100 HC**

Artikel-Nummer Order code Code article	Fördervolumen Air volume Débit d'air	Leistungsaufnahme Power consumption Puissance consommée	Stromaufnahme Current consumption Courant absorbé	Schalldruckpegel <sup>2)</sup> Sound pressure level <sup>2)</sup> Niveau sonore <sup>2)</sup>
01947.011	70 m³/h 90 m³/h <sup>1)</sup>	13 W	0,09 A	35 dB (A) 36 dB (A) <sup>1)</sup>
01947.012	70 m³/h 90 m³/h <sup>1)</sup>	13 W	0,09 A	35 dB (A) 36 dB (A) <sup>1)</sup>
01947.013	70 m³/h 90 m³/h <sup>1)</sup>	13 W	0,09 A	35 dB (A) 36 dB (A) <sup>1)</sup>

**AWB 120 C**  
**AWB 120 TC**  
**AWB 120 HC**

01947.014	145 m³/h 155 m³/h <sup>1)</sup>	16 W	0,10 A	41 dB (A) 42 dB (A) <sup>1)</sup>
01947.015	145 m³/h 155 m³/h <sup>1)</sup>	16 W	0,10 A	41 dB (A) 42 dB (A) <sup>1)</sup>
01947.016	145 m³/h 155 m³/h <sup>1)</sup>	16 W	0,10 A	41 dB (A) 42 dB (A) <sup>1)</sup>

**AWB 150 C**  
**AWB 150 TC**  
**AWB 150 HC**

01947.017	270 m³/h 280 m³/h <sup>1)</sup>	23 W	0,16 A	45 dB (A) 47 dB (A) <sup>1)</sup>
01947.018	270 m³/h 280 m³/h <sup>1)</sup>	23 W	0,16 A	45 dB (A) 47 dB (A) <sup>1)</sup>
01947.019	270 m³/h 280 m³/h <sup>1)</sup>	23 W	0,16 A	45 dB (A) 47 dB (A) <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> ohne Rückschlagklappe, without backflow preventer, sans clapet anti-retour

<sup>2)</sup> bei 3 m Abstand, at 3 m distance, à une distance de 3 m

**Zubehör / accessories / accessoires**  
**Wandmontage / wall installation / montage mural**



**Teleskop-Wandhülse**  
für Wandeinbau,  
ausziehbar von 200–380 mm  
**Telescopic wall sleeve**  
for wall mounting,  
extendable from 200–380 mm  
**Douille murale télescopique**  
pour montage mural,  
télescopique de 200–380 mm

Typ / Type	Artikel-Nummer / Code
WH 100	0059.1030
WH 120	0059.1031
WH 150	0059.1050



**Außengitter**  
zur Be- und Entlüftung  
**External grille**  
for ventilation and air extraction  
**Grille extérieure**  
pour aération et évacuation

Typ / Type	Artikel-Nummer / Code
SG 100	01946.154
SG 120	01946.147
SG 15	01946.143



**Außen-Verschlussklappe**  
für Entlüftung,  
selbsttätig öffnend und schließend  
**External shutter**  
for extraction, opens and shuts  
automatically  
**Volet de fermeture extérieur**  
pour évacuation, à ouverture  
et fermeture automatique

Typ / Type	Artikel-Nummer / Code
AP 100	01946.155
AP 120	01946.146
AP 150	0059.0952



**Drehzahlsteller**  
zur stufenlosen Regelung,  
Minstdrehzahl einstellbar  
**Speed controller**  
infinitely adjustable control,  
minimum speed adjustable  
**Régulateur de vitesse**  
pour la régulation graduelle,  
vitesse minimale réglable

Typ / Type	Artikel-Nummer / Code
STX 1,5	KL115.001
STX 1,5	KL115.001
STX 2,5	KL115.000